


PERFIL CANAL U

ACCESORIO PARA PANELES TERMOAISLANTES

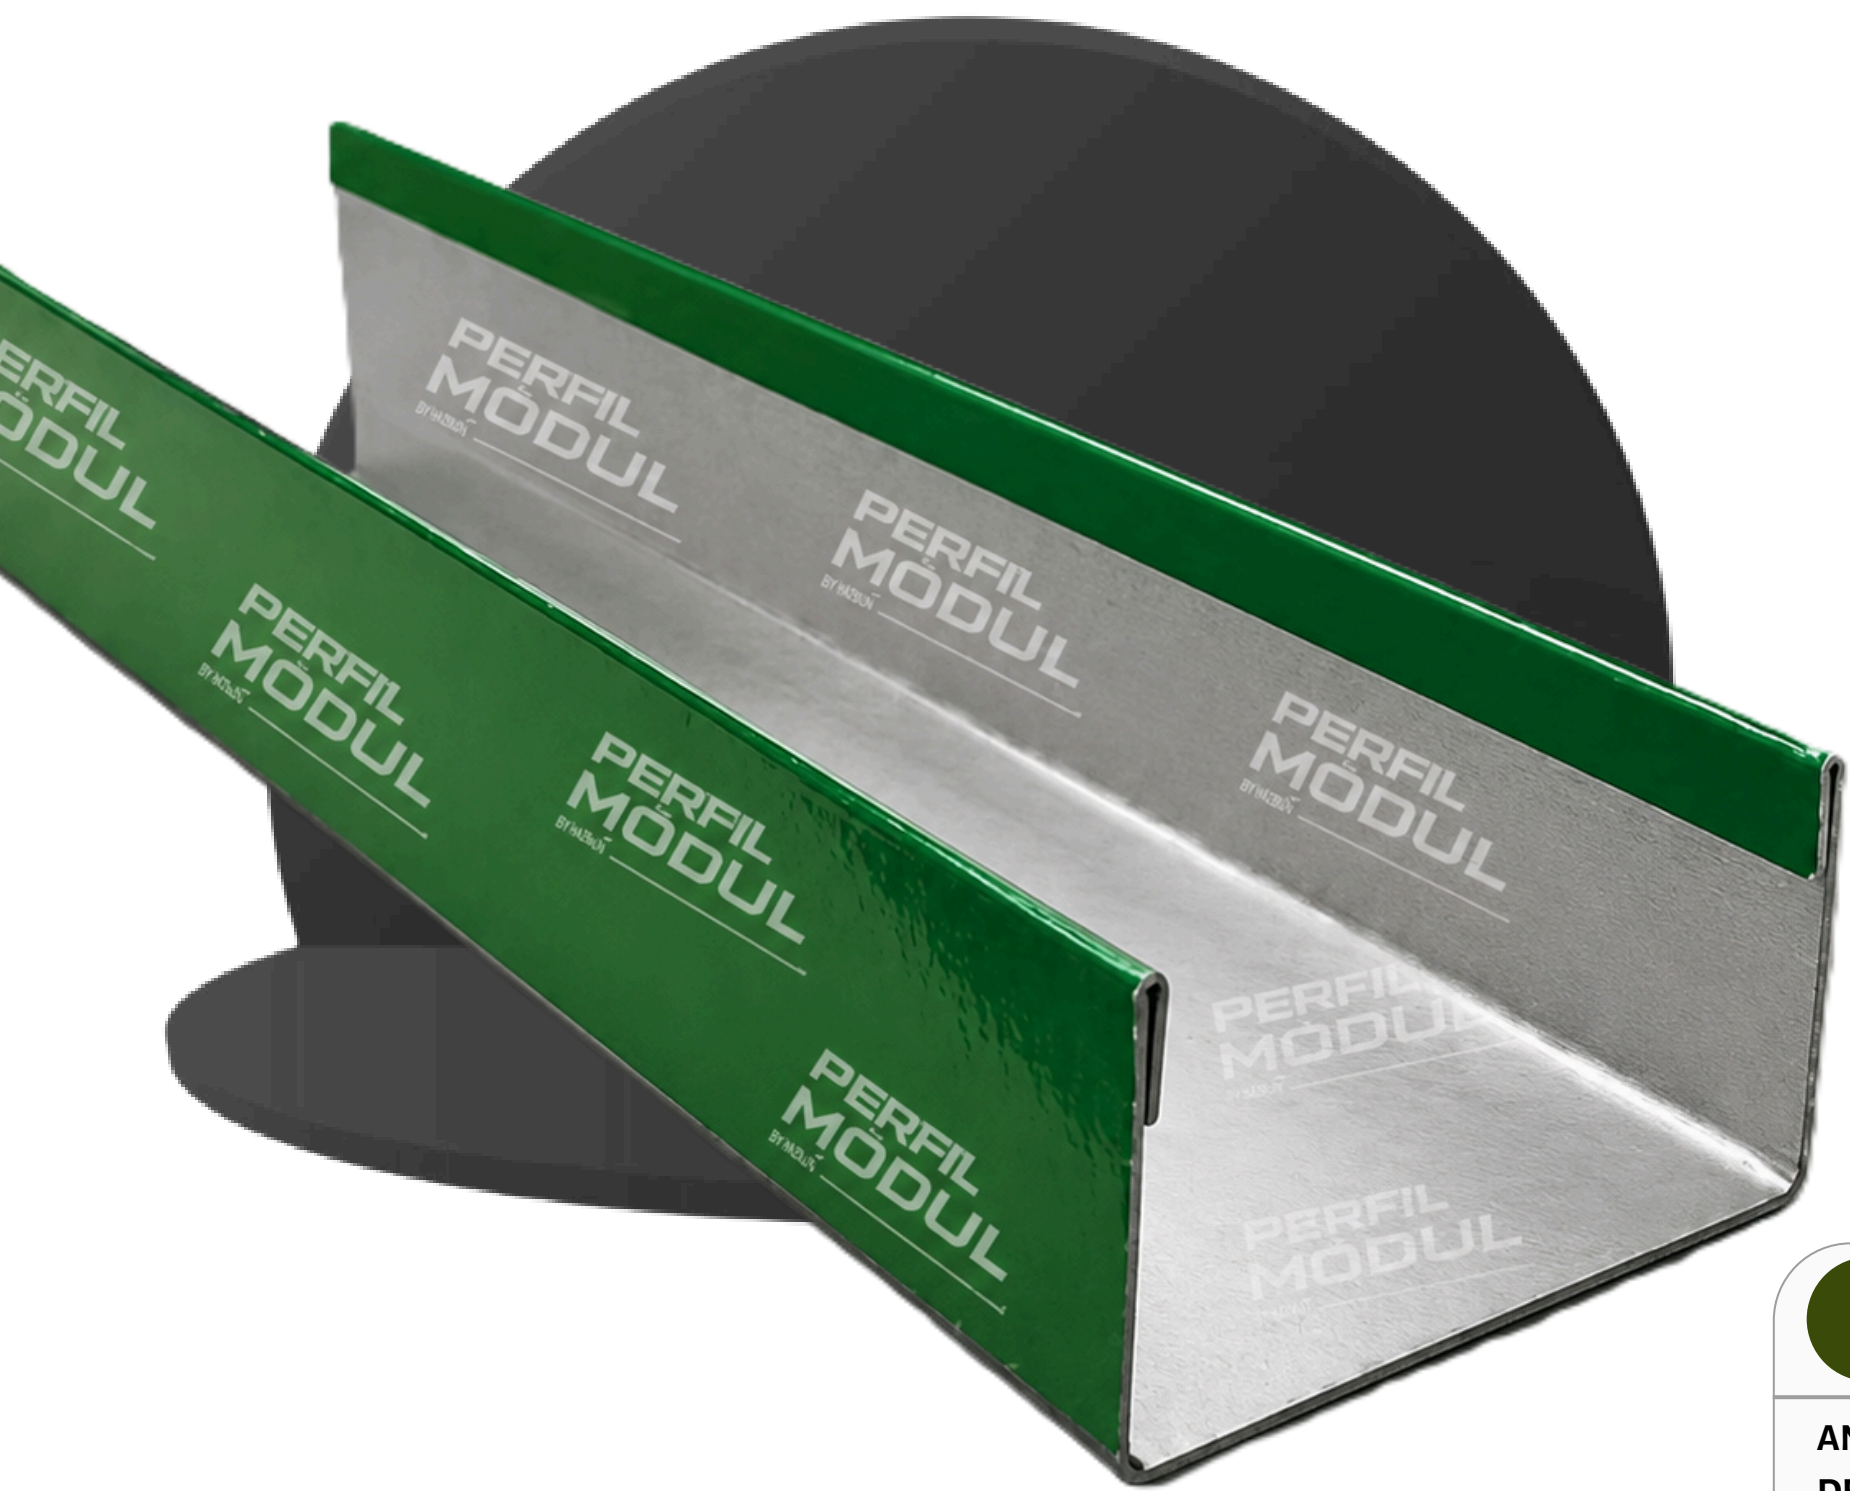

DETALLES Y DIMENSIONES

Accesorios fabricados en Aluzinc, elaborados con el mismo material de los paneles termoaislantes. Se producen a medida según los requerimientos del cliente y se emplean para fijaciones inferiores y laterales, así como para remates y cierres, garantizando una instalación segura, estética y de alta durabilidad.

USOS PRINCIPALES

Naves industriales

Almacenes


Cámaras frigoríficas

Edificaciones modulares




USO EN BASE PARA FIJACION DE MUROS

DIMENSIONES

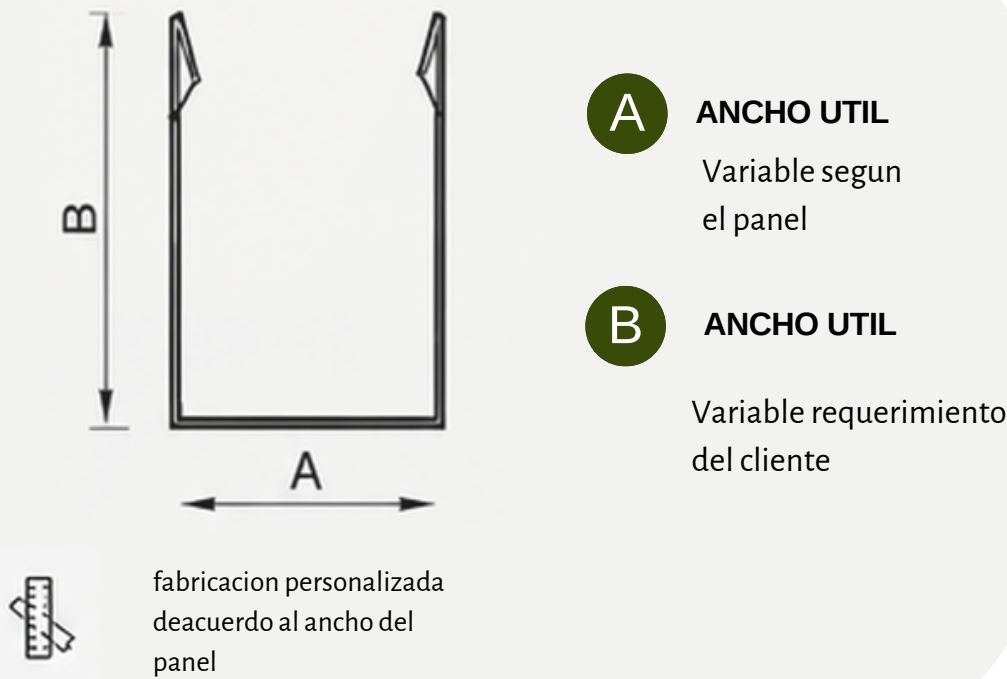

DETALLE DE INSTALACION

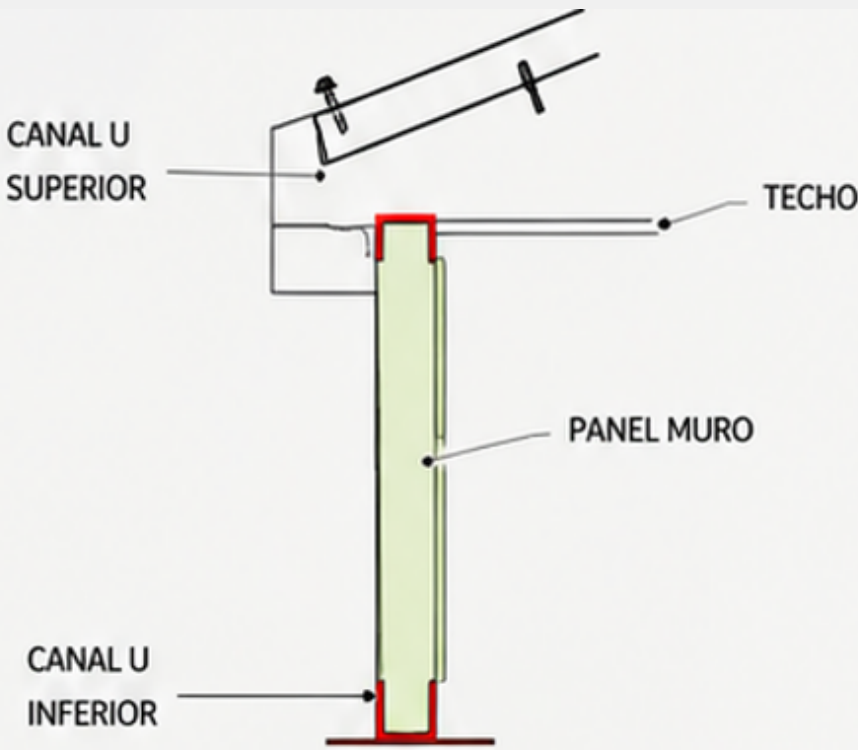

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANCHO UTIL DEL PANEL	VARIABLE DEPENDE DEL PANEL.
LAMINAS	ALUZINC PRE - PINTADO (ADTM A792, AZ150) PRE- PINTADO ANTIBACTERIAL (ADTM A792, AZ150).
PINTURA	20 MICRAS PINTURA POLIESTER ESTANDAR (LIQUIDA) SOBRE 5 MICRAS PRIMER EPÓXICO.
ESPESOR	0.40 - 0.50 - 0.80 MILIMETROS
COLOR	DE ACUERDO AL REQUIRIIENTO DEL CLIENTE
USOS	CIERRE / FIJACIÓN
LARGO	3.00 METROS



ACERO DE ALUZIN
Alta durabilidad y resistencia a la corrosión



FABRICACION A MEDIDA
Adaptado a las nesecidades de tu proyecto



ALTA RESISTENCIA
Mayor estabilidad estructural



FACIL INSTALCION
Diseñado para un montaje rapido y seguro

CONTACTANOS:



ASESORA DE VENTAS :
968 316 453



CORREO:
PERFILMODULSAC@GMAIL.COM



FACEBOOK:
PERFILMODULSAC